



TL-TECH AG

Feuerfest + Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52 649 33 02
Fax +41 52 649 33 77
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Feuerfeste Steinprodukte

- Holändersteine
- Lehmsteine
- Handware
- Erz Steine
- Hafnerschamotte
- Schamotte Steine div. Qualitäten
- Schamotte Formsteine
- Schamotte Grossformat
- Schamotte mit Nut und Kamm




Schamotte, diverse Formate



Oben: Eingesetzter Elektro Ofen - vor dem Brennen der Steine

Unten: Grosser 30 Tonnen Ofen - mit Erzsteinen vor dem Brennen

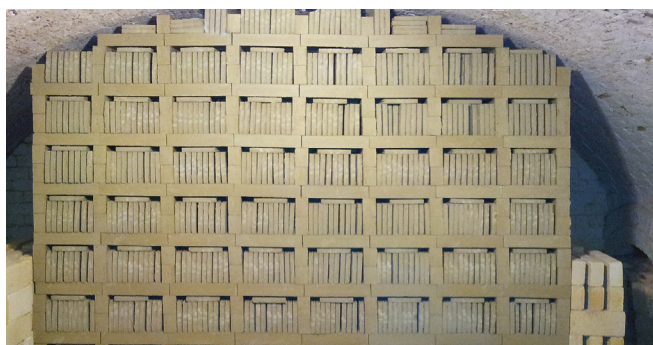

- Hypokaustensteine
- Gewölbesteine
- OPTI-Steine
- Abdeckplatten
- und vieles mehr!

Feuerfest Qualitäten



Beschreibungen feuerfeste Qualitäten

Unsere Firma produziert seit über 165 Jahren am Standort Lohn im Kanton Schaffhausen feuerfeste Qualitätsprodukte für den Ofenbau. Wir können Ihnen für fast jedes Problem zwischen 1000°C und 1800°C eine Lösung anbieten. Wir beraten Sie gerne.

TLA 34



Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.

Herstellungsart / Ursprung: maschinengeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur: ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt: ca. 1,8 - 1,90 g/cm³ / 34- 36 % Al₂O₃
therm. Ausdehnung / Oberfläche: 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet: Allgemeiner Ofenbau, Cheminéeabau
Liefermöglichkeit: Grosse Lager vorhanden, Lieferung meist kurzfristig

TLH 35



Traditionelle handgeformte Schamotte für die Holzfeuerung / Einzelstücke

Herstellungsart / Ursprung: handgeformt / Einzelstücke / Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur: 1150 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt: 1,8 g/cm³ / 34% Al₂O₃
therm. Ausdehnung / Oberfläche: 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet: Allgemeiner Ofenbau, rustikaler Cheminéeabau
Liefermöglichkeit: Produktion nur auf Anfrage, kein Lager

TLHS 30



„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeuerung

Herstellungsart / Ursprung: masch. geformt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur: 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt: 1,9 g/cm³, ca. 30% Al₂O₃
therm. Ausdehnung / Oberfläche: 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet: Ofenbau, Cheminéeabau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit: Meist ab Lager

TLA 40/42



Schamotte für Hochtemperatur-Anwendungen.

Herstellungsart / Ursprung: maschinengeformt, Eigenproduktion, Europa
Anwendungsgrenztemperatur: 1350 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt: >= 2.0 g/cm³, 40-42% Al₂O₃
therm. Ausdehnung / Oberfläche: 0,4-0,6%, beige-ocker
Haupteinsatzgebiet: Öl- und Gasheizungen, Schnitzelfeuerungen

ALKOR



Hochwertige Spezial-Schamotte für grosse Formate

Herstellungsart / Ursprung: maschinengeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur: 1300 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt: 1,8 g/cm³, ca. 40 % Al₂O₃ + MgO
therm. Ausdehnung / Oberfläche: 0,3-0,4%, hellbeige (sehr temp. wechselbeständig)

Erz



Für einfache Holzfeuerungen und Rauchgaszüge

Herstellungsart / Ursprung: maschinengeformt, Eigenproduktion, eigene Gruben
Anwendungsgrenztemperatur: 1050 °C,
Rohdichte: 1,6 g/cm³,
Oberfläche: Farbe rot

Hardware



Für Hintermauerungen, Zugabdoppelung

Herstellungsart / Ursprung: maschinengeformt, Eigenproduktion, eigene Gruben
Anwendungsgrenztemperatur: 950 °C
Rohdichte: 1,6 g/cm³
Oberfläche: Farbe rot

Alle diese Angaben sind Mittelwerte aus Laborprüfungen und ohne Gewähr. Bei unsachgemässer Verarbeitung, Bedienung, Überhitzung, Schläge, Rissbildungen usw. entfällt bei Schamotte die Gewährleistung komplett.

Liefermengen und Toleranzen bei Feuerfest-, Erz- und Schamottesteinen:

Mehr- oder Minderlieferungen, insbesondere bei Sonderanfertigungen, im Umfang von 10% sind branchenüblich. Die in den Verkaufsunterlagen angegebenen Masse sind Zirka-Masse. Gebrannte natürliche Materialien beinhalten immer eine gewisse Toleranz. Es gelten die Toleranzen der PRE mit +/- 2mm, bis 100mm, darüber +/- 2%. Die erlaubte Durchbiegung beträgt +/-1,5% der grössten Diagonalen. Erzwaren haben aus produktions-technischen Gründen häufig grössere Masse als angegeben.

Alle Preise sind exkl. MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische- und Preisänderungen jederzeit vorbehalten!

Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Handware / geritzte Steine

Marchandise à main / incisés pierres

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| J05.000.005 | 350/150/10 mm | Flammziegel gebündelt Handware B | 1.000 |
| J05.000.010 | 350/150/10 mm | Flammziegel gebündelt Handware | 1.000 |
| J05.000.015 | 350/150/20 mm | Flammziegel gebündelt Handware | 1.500 |
| J05.000.020 | 400/150/20 mm | Flammziegel gebündelt Handware | 2.000 |
| J05.000.025 | 300/150/10 mm | Flammziegel geritzt Handware | 0.800 |
| J05.000.030 | 350/150/20 mm | Flammziegel geritzt Handware | 1.500 |
| J05.000.035 | 400/150/20 mm | Flammziegel geritzt Handware | 2.100 |
| J05.000.040 | 400/150/25 mm | Flammziegel geritzt Handware | 2.400 |
| J05.000.045 | 400/150/30 mm | Flammziegel geritzt Handware | 2.900 |




Lehm Steine

Briques d'argile

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| J05.000.050 | 250/120/60 mm | Lehmsteine | 3.000 |



Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Erzsteine

pierres „d'Erz“

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| J10.000.010 | 250/120/60 mm Normalsteine Erz | 3.000 |
| J10.000.020 | 300/90/60 mm Kaminsteine Erz | 2.700 |
| J10.000.030 | 300/150/20 mm Platten Erz | 1.500 |
| J10.000.040 | 300/150/30 mm Platten Erz | 2.000 |
| J10.000.050 | 300/150/40 mm Platten Erz | 3.000 |
| J10.000.060 | 300/150/50 mm Steine Erz | 3.500 |
| J10.000.070 | 300/150/60 mm Steine Erz | 4.400 |
| J10.000.080 | 320/120/60 mm Steine Erz | 4.000 |
| J10.000.090 | 350/150/20 mm Flammziegel Erz | 1.500 |
| J10.000.100 | 400/150/20 mm Flammziegel Erz | 2.200 |
| J10.000.115 | 400/150/30 mm Platten Erz | 3.000 |
| J10.000.125 | 400/150/40 mm Platten Erz | 3.900 |
| J10.000.135 | 500/200/30 mm Platten Erz | 3.900 |
| J10.000.145 | 500/200/40 mm Platten Erz | 6.800 |
| J10.000.150 | 300/300/60 mm Bodenplatten Erz | 8.400 |
| J10.000.155 | 300/300/50 mm Bodenplatten Erz | 7.000 |



| Qualität B = 2. Wahl mit Kalktreiber | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| J10.001.010 | 250/120/60 mm Normalsteine Erz B | 3.000 |
| J10.001.020 | 300/90/60 mm Kaminsteine Erz B | 2.700 |
| J10.001.030 | 300/150/20 mm Platten Erz B | 1.500 |
| J10.001.040 | 300/150/30 mm Platten Erz B | 2.000 |
| J10.001.050 | 300/150/40 mm Platten Erz B | 3.000 |
| J10.001.060 | 300/150/50 mm Steine Erz B | 3.500 |
| J10.001.070 | 300/150/60 mm Steine Erz B | 4.400 |
| J10.001.080 | 320/120/60 mm Steine Erz B | 4.000 |
| J10.001.090 | 350/150/20 mm Flammziegel Erz B | 1.500 |
| J10.001.100 | 400/150/20 mm Flammziegel Erz B | 2.200 |
| J10.001.115 | 400/150/30 mm Platten Erz B | 3.000 |
| J10.001.125 | 400/150/40 mm Platten Erz B | 3.900 |
| J10.001.145 | 500/200/40 mm Platten Erz B | 6.800 |

Holländer Steine

Klinkers

Holländer Steine

Klinkers

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J12.000.005 | 210/100/65 mm Holländer rot - braun | 2.180 |
| J12.000.010 | 210/100/50 mm Holländer rot bunt geflammt | 1.700 |
| J12.000.015 | 240/115/71 mm Holländer sandgelb bunt | 3.250 |
| J12.000.020 | 210/100/50 mm Holländer gelb | 1.900 |



Feuerleicht Steine

**Briques réfractaires
facilement**

Feuerleicht Steine

**Briques réfractaires
facilement**

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| J20.000.005 | 230/114/64 mm | Feuerleichtsteine ISO 1200 | 1.600 |
| J20.000.010 | 230/114/64 mm | Feuerleichtsteine ISO 1400 | 1.700 |
| J20.000.020 | 610/230/64 mm | Feuerleichtplatten ISO 1200 | 4.400 |
| J20.000.025 | 610/230/64 mm | Feuerleichtplatten ISO 1400 | 4.600 |
| J20.000.030 | Isoliersteine ISO 900, 250/124/60 mm | | 0.780 |



Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Hafnerschamotte TLHS 30 „Hafnerschamotte“ TLHS 30

Bestellnummer / No. de commande




| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J25.000.005 | 250/90/60 mm Kaminsteine Schamotte TLHS 30 | 2.530 |
| J25.000.010 | 250/124/20 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 0.990 |
| J25.000.015 | 250/124/30 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 1.620 |
| J25.000.020 | 250/124/40 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 2.230 |
| J25.000.025 | 250/124/64 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 3.760 |
| J25.000.030 | 300/90/60 mm Kaminsteine Schamotte TLHS 30 | 3.030 |
| J25.000.035 | 300/150/20 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 1.670 |
| J25.000.040 | 300/150/30 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 2.380 |
| J25.000.045 | 300/150/40 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 3.330 |
| J25.000.050 | 300/150/50 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 4.370 |
| J25.000.055 | 400/200/20 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 2.870 |
| J25.000.060 | 400/200/30 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 4.360 |
| J25.000.065 | 400/200/40 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 6.110 |
| J25.000.070 | 500/200/30 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 5.650 |
| J25.000.075 | 500/200/40 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 7.580 |
| J25.000.080 | 500/250/40 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 8.660 |
| J25.000.085 | 600/300/30 mm Platten Schamotte TLHS 30 | 9.540 |
| J25.000.205 | 750/500/30 mm Wandbauplatte Schamotte TLHS 30 | 20.130 |
| J25.000.210 | 750/500/30 mm Putzträgerplatte | 19.800 |



Nachheiz - Zugsystemsteine

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| J25.005.050 | 180/180 mm Speichernachheizkasten | |
| | Zugsteine kompl. Set mit Hülle | 256.000 |

Beispiel Typ: J25.005.050, weitere Dimensionen möglich, auch Einzelsteine möglich. Fragen Sie an!

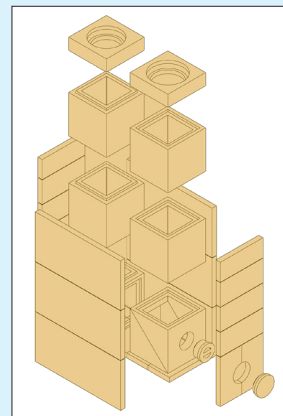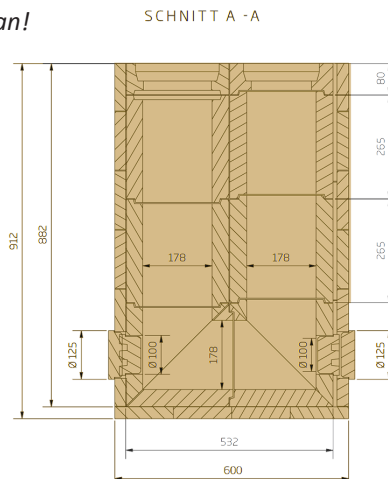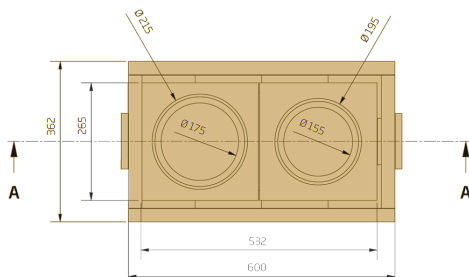

Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

N+F Steine TLB 33

N+F Steine TLB 33

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|--|-----------------------|
| J27.000.005 | 250/124 mm N+F Normalstein 50mm Scham.TLB 33 | | 3.000 |
| J27.000.010 | 250/250 mm N+F Doppelstein 50mm | | 6.000 |
| J27.000.015 | 124/124/50 mm N+F Halbstein 50mm Scham.TLB 33 | | 1.500 |
| J27.000.020 | 62/124/50 mm N+F Viertelstein 50mm Scham.TLB 33 | | 0.800 |
| J27.000.025 | 187/187/124 mm N+F 3/4-Ecke 50mm Scham.TLB 33 | | 3.800 |
| J27.000.030 | 124/124/124 mm N+F 1/2-Ecken 50mm Scham.TLB 33 | | 2.400 |
| J27.000.035 | 250/250/124 mm N+F T-Stein 50mm | | 5.200 |
| J27.000.040 | 250/124 mm N+F Normalstein 64 mm Scham.TLB 33 | | 3.800 |
| J27.000.045 | 250/250/64 mm N+F Doppelstein 64mm | | 7.600 |
| J27.000.050 | 124/124 mm N+F Halbstein 64 mm Scham.TLB 33 | | 1.900 |
| J27.000.055 | 124/62 mm N+F Viertelstein 64mm Scham.TLB 33 | | 1.000 |
| J27.000.060 | 187/187/124 mm N+F 3/4-Ecken 64mm Scham.TLB 33 | | 4.700 |
| J27.000.065 | 124/124/124 mm N+F Halb-Ecken 64mm Scham.TLB 33 | | 2.800 |
| J27.000.070 | 124/124/124 mm N+F 135°-Ecke 64mm | | 3.500 |
| J27.000.075 | 250/250/124 mm N+F T-Stein 64mm | | 6.600 |



Schamottesteine TLB 30 / TLB 33 / TLA 38

Briques réfractaires TLB 30 / TLB 33 / TLA 38

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| J28.000.005 | 250/120/60 mm Steine TLB 30 | | 3.400 |

Schwarze Steine / Briques réfractaires noir

| | | |
|-------------|--|-------|
| J30.000.005 | 250/90/60 mm Steine schwarz Scham. TLB 33 | 2.650 |
| J30.000.010 | 250/124/60 mm Steine schwarz Scham. TLB 33 | 3.850 |



Schamottesteine TLA 38 Schwarze Steine / Briques réfractaires noir

| | | |
|-------------|--|--------|
| J30.000.015 | 300/90/60 mm Kaminsteine schwarz Scham. TLA 38 | 3.400 |
| J30.000.020 | 250/120/60 mm Steine schwarz Scham. TLA 38 | 3.800 |
| J30.000.025 | 600/300/40 mm Platten schwarz Scham. TLA 38 | 12.700 |
| J30.000.040 | 250/124/64 mm Normalstein rot Scham. TLA 38 | 3.800 |



Abgasrohre

carneaux

Kaminrohr TLB 20 330 mm lang

tuyau de cheminée TLB 20 330 mm longueur

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J33.000.005 | 120 mm Kaminrohr Scham.TLB 20 | 4.300 |
| J33.000.010 | 140 mm Kaminrohr Scham.TLB 20, dickwandig | 5.300 |
| J33.000.015 | 160 mm Kaminrohr Scham.TLB 20, | 5.500 |
| J33.000.020 | 180 mm Kaminrohr Scham.TLB 20, dickwandig | 6.300 |
| J33.000.025 | 200 mm Kaminrohr Scham.TLB 20 | 6.500 |
| J33.000.030 | 250 mm Kaminrohr Scham.TLB 20 | 16.500 |
| J33.000.035 | 300 mm Kaminrohr Scham.TLB 20 | 21.500 |



Hypokaustensteine

pierres hypocauste

Hypokaustensteine TLB 28

pierres hypocauste TLB 28

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|--|-----------------------|
| J34.000.005 | 400/200/100 mm Hypokausten A/1 Rechteckrohr o.Loeh Scham.TLB 28 | 6.500 |
| J34.000.010 | 400/200/100 mm Hypokausten A/2 Rechteckrohr Scham.TLB 28 | 5.500 |
| J34.000.015 | 400/200/100 mm Hypokausten A/3 Rechteckrohr Scham.TLB 28 | 5.000 |



Gewölbesteine


pierres de voûte

Gewölbesteine TLB 33+

pierres de voûte TLB 33+

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J34.000.020 | 250/90/60/40 mm Gewölbesteine Scham.TLB 33+ | 2.000 |
| J34.000.025 | 300/90/60/40 mm Gewölbesteine Scham.TLB 33+ | 2.500 |



Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Schamotte TLA 34

Briques réfractaires TLA 34

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| J34.000.030 | 250/90/60 mm | Kaminsteine Scham.TLA 34 | 2.600 |
| J34.000.035 | 250/120/20 mm | Platten Schamotte TLA 34 | 1.200 |
| J34.000.040 | 250/120/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 1.700 |
| J34.000.045 | 250/120/40 mm | Normalsteine Scham.TLA 34 | 2.300 |
| J34.000.050 | 250/120/60 mm | Normalsteine Scham. TLA 34 | 3.600 |
| J34.000.055 | 300/90/60 mm | Kaminsteine Scham.TLA 34 | 3.100 |
| J34.000.060 | 300/150/20 mm | Platten Scham.TLA 34 | 1.800 |
| J34.000.065 | 300/150/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 2.600 |
| J34.000.070 | 300/150/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 3.500 |
| J34.000.075 | 300/150/50 mm | Platten Scham.TLA 34 | 4.200 |
| J34.000.080 | 300/150/60 mm | Steine Scham.TLA 34 | 5.300 |
| J34.000.085 | 300/200/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 3.600 |
| J34.000.090 | 300/200/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 4.800 |
| J34.000.095 | 300/300/50 mm | Bodenplatten Scham.TLA 34 | 8.800 |
| J34.000.100 | 300/300/60 mm | Bodenplatten Scham.TLA 34 | 10.200 |
| J34.000.105 | 320/120/60 mm | Steine Scham.TLA 34 | 4.600 |
| J34.000.110 | 350/150/10 mm | Platten gebündelt Scham.TLA 34 | 0.950 |
| J34.000.115 | 350/150/20 mm | Platten Scham.TLA 34 | 1.900 |
| J34.000.120 | 350/150/20 mm | Platten gebündelt Scham.TLA 34 | 1.800 |
| J34.000.125 | 400/150/20 mm | Platten Scham.TLA 34 | 2.300 |
| J34.000.130 | 400/150/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 3.800 |
| J34.000.135 | 400/150/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 5.000 |
| J34.000.140 | 400/200/20 mm | Platten Scham.TLA 34 | 3.200 |
| J34.000.145 | 400/200/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 4.900 |
| J34.000.150 | 400/200/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 6.300 |
| J34.000.155 | 400/400/60 mm | Grosse Platten TLA 34 | 19.100 |
| J34.000.160 | 400/400/50 mm | Grosse Platten TLA 34 | 15.500 |
| J34.000.165 | 500/150/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 4.300 |
| J34.000.170 | 500/150/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 5.700 |
| J34.000.175 | 500/200/30 mm | Platten Scham.TLA 34 | 6.000 |
| J34.000.180 | 500/200/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 7.800 |
| J34.000.185 | 500/250/40 mm | Platten Scham.TLA 34 | 8.600 |
| J34.000.190 | 500/250/60 mm | Platten Scham.TLA 34 | 13.300 |



Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Schamotte TLA 34

Briques réfractaires TLA 34

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|--------------------|---|-----------------------|
| J34.000.195 | 500/500/50 mm Strukturplatten TLA 34 | 27.000 |
| | Mauerwerk Design | |



Strukturplatten Mauerwerk

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| J34.000.200 | 520/480/60 mm Platten Scham.TLA 34 | 29.000 |
| J34.000.205 | 600/300/25 mm Platten Scham.TLA 34 | 9.200 |
| J34.000.210 | 600/300/30 mm Platten Scham.TLA 34 | 10.100 |
| J34.000.215 | 600/300/40 mm Platten Scham.TLA 34 | 13.700 |
| J34.000.220 | 600/300/50 mm Platten Scham.TLA 34 | 16.700 |
| J34.000.225 | 600/350/25 mm Grosse Platten TLA 34 | 10.000 |
| J34.000.230 | 600/350/30 mm Grosse Platten TLA 34 | 11.900 |
| J34.000.235 | 600/350/40 mm Grosse Platten TLA 34 | 16.100 |
| J34.000.240 | 600/500/60 mm Grosse Platten TLA 34 | 34.000 |
| J34.000.245 | 600/600/60 mm Strukturplatten TLA 34 | 40.000 |
| J34.000.250 | 600/600/60 mm Platten Scham.TLA 34 | 37.000 |
| J34.000.255 | 670/250/70 mm Platten Scham.TLA 34 | 23.000 |
| J34.000.260 | 800/500/60 mm Grosse Platten TLA 34 | 46.000 |
| J34.000.265 | 800/500/80 mm Grosse Platten TLA 34 | 61.000 |
| J34.000.270 | 600/300/30 mm,TLA 34, Platten N+F gestrangt | 9.800 |
| J34.000.275 | 600/300/40 mm,TLA 34, Platten N+F gestrangt | 13.200 |



Feuerfeste Steine


Briques réfractaires

Schamotte TLA 35

Briques réfractaires TLA 35

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J35.000.005 | 300/70/50/30 mm Radialsteine Scham.TLH 35, Radius A= 120 | 0.900 |
| J35.000.010 | 300/90/80/40 mm Radialsteine Scham.TLH 35 Radius A= 200 | 1.600 |
| J35.000.015 | 240/120/30 mm Plättli, TLH 35 | 1.500 |
| J35.000.020 | 240/120/40 mm Plättli, TLH 35 | 2.000 |
| J35.000.025 | 240/90/60 mm Kaminsteine, TLH 35 | 2.200 |
| J35.000.030 | 240/120/60 mm Steine Schamotte, TLH 35 | 3.100 |
| J35.000.035 | 240/90/60/40 mm Gewölbesteine, TLH 35 | 1.800 |
| J35.000.040 | 240/120/60/50 mm Gewölbesteine, TLH 35 | 2.600 |
| J35.000.045 | 300/90/60/50 mm, Gewölbesteine Scham. TLH 35 | 2.400 |
| J35.000.050 | 300/150/100/50 mm Sekundärluftsteine TLH 35 | 5.000 |
| J35.000.055 | 300/200/150/50 mm Sekundärluftsteine TLH 35 | 10.000 |
| J35.000.060 | 300/200/30 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 3.100 |
| J35.000.065 | 300/250/60 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 8.000 |
| J35.000.070 | 300/250/50 mm Platten Schamotte. TLH 35 | 7.950 |
| J35.000.075 | 400/150/60 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 6.000 |
| J35.000.080 | 400/150/40 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 4.100 |
| J35.000.085 | 500/150/30 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 3.800 |
| J35.000.090 | 500/150/40 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 5.100 |
| J35.000.095 | 500/500/80 mm Platten Schamotte, TLH 35 | 38.200 |
| J35.000.100 | 500/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 8.500 |
| J35.000.105 | 600/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 13.000 |
| J35.000.110 | 700/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 15.000 |
| J35.000.115 | 800/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 14.000 |
| J35.000.120 | 800/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 17.000 |
| J35.000.125 | 900/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 15.500 |
| J35.000.130 | 900/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 19.000 |
| J35.000.135 | 1000/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 17.000 |
| J35.000.140 | 1000/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 21.000 |
| J35.000.145 | 1100/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 21.000 |
| J35.000.150 | 1200/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35 | 26.000 |



Feuerfeste Steine

Briques réfractaires

Schamotte TLA 35

Briques réfractaires TLA 35

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| J35.001.005 | 200/120/90 mm Mittelstk. 60 kurz Scham.TLH 35 | 2.600 |
| J35.001.010 | 200/220/90 mm Mittelstk. 70 kurz Scham.TLH 35 | 5.700 |
| J35.001.015 | 200/320/90 mm Mittelstk. 80 kurz Scham.TLH 35 | 8.700 |
| J35.001.020 | 250/120/90 mm Mittelstk. 60 lang Scham.TLH 35 | 3.200 |
| J35.001.025 | 250/220/90 mm Mittelstk. 70 lang Scham.TLH 35 | 7.100 |
| J35.001.030 | 250/320/90 mm Mittelstk. 80 lang mit Loch D = 200 mm, Scham.TLH 34 | 6.500 |
| J35.001.035 | 250/320/90 mm Mittelstk. 80 lang Scham.TLH 35 | 10.700 |
| J35.001.040 | 450/200/90 mm Bogenstück B= 20 cm Scham.TLH 35 | 17.200 |
| J35.001.045 | 450/250/90 mm Bogenstück B= 25 cm Scham.TLH 35 | 21.400 |
| J35.001.050 | 700/500/100 mm, Falzplatten, TLH 35 | 59.000 |
| J35.001.060 | 800/500/100 mm, Falzplatten, TLH 35 | 68.000 |
| J35.002.005 | 200/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35 | 7.000 |
| J35.002.010 | 300/100/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35 | 5.000 |
| J35.002.015 | 300/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35 | 10.000 |
| J35.002.020 | 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35 | 6.000 |
| J35.002.025 | 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Seitenteil, TLH 35 | 5.000 |
| J35.002.030 | 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Zunge, TLH 35 | 6.000 |
| J35.002.035 | 400/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35 | 12.000 |
| J35.002.040 | 500/100/100 mm, Waldwirtsch.-Seitenteil, TLH 35 | 7.500 |
| J35.003.005 | 500/250/40 mm, Deckplatten N+F, TLH 35 | 9.800 |
| J35.003.015 | 700/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35 | 12.000 |
| J35.003.020 | 800/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35 | 14.000 |
| J35.003.025 | 900/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35 | 16.000 |
| Feuerbock zu Honegger Cheminée | | |
| J35.004.005 | Feuerbock links Gr. 1, TLH 35, 340/220/80 | 5.000 |
| J35.004.010 | Feuerbock rechts Gr. 1, TLH 35, 340/220/80 | 5.000 |
| J35.004.015 | Feuerbock rechts Gr. 2, TLH 35 | 6.500 |
| J35.004.020 | Feuerbock links Gr. 2, TLH 35 | 6.500 |



Backplatten

Briques réfractaires

Schamotte fein, 1200°C

Briques réfractaires de four, 1200°C

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | Gewicht / Poids kg |
|-------------|---|-----------------------|
| J37.000.000 | Schamotte-Backplatte Ø = 320, 10 mm, Oberfl. fein | 1.700 |
| J37.000.005 | Schamotte-Backplatte, 420/400/15 mm, Oberfl. fein | 4.900 |
| J37.000.010 | Schamotte-Backplatte, 590/470/20 mm, Oberfl. fein | 11.000 |
| J37.000.015 | Schamotte-Backplatte, 600/500/15 mm, Oberfl. fein | 8.500 |
| J37.000.020 | Schamotte-Backplatte, 600/600/20 mm, Oberfl. fein | 12.000 |
| J37.000.025 | Schamotte-Backplatte, 600/500/20 mm, Oberfl. fein | 10.000 |
| J37.000.030 | Schamotte-Backplatte, 650/600/20 mm, Oberfl. fein | 14.000 |
| J37.000.035 | Schamotte-Backplatte, 710/660/20 mm, Oberfl. fein | 16.000 |
| J37.000.040 | Schamotte-Backplatte, 840/610/20 mm, Oberfl. fein | 21.500 |



Feuerfeste Steine


Briques réfractaires

Schamotte TLA 40

Briques réfractaires TLA 40

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| J40.000.000 | 250/90/60 mm | Kaminsteine Scham.TLA 40 | 2.500 |
| J40.000.005 | 250/120/60/50 | Gewölbesteine, TLA 40 | 3.200 |
| J40.000.010 | 250/120/10 mm | Platten Scham.TLA 40 | 0.700 |
| J40.000.015 | 250/120/20 mm | Platten Scham.TLA 40 | 1.100 |
| J40.000.020 | 250/120/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 1.700 |
| J40.000.025 | 250/120/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 2.300 |
| J40.000.030 | 250/120/60 mm | Normalsteine Scham.TLA 40 | 3.500 |
| J40.000.035 | 250/124/64 mm | Platten Scham.TLA 40 | 4.200 |
| J40.000.040 | 300/90/60 mm | Kaminsteine Scham.TLA 40 | 3.000 |
| J40.000.045 | 300/150/20 mm | Platten Scham.TLA 40 | 1.700 |
| J40.000.050 | 300/150/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 2.500 |
| J40.000.055 | 300/150/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 3.900 |
| J40.000.060 | 300/200/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 3.400 |
| J40.000.065 | 300/200/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 4.400 |
| J40.000.070 | 300/300/60 mm | Platten Scham.TLA 40 | 9.600 |
| J40.000.075 | 400/150/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 3.700 |
| J40.000.080 | 400/150/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 5.200 |
| J40.000.085 | 400/200/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 5.000 |
| J40.000.090 | 400/200/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 6.700 |
| J40.000.095 | 500/150/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 4.700 |
| J40.000.100 | 500/150/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 6.300 |
| J40.000.105 | 500/200/30 mm | Platten Scham.TLA 40 | 6.300 |
| J40.000.110 | 500/200/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 8.400 |
| J40.000.115 | 600/200/40 mm | Platten Scham.TLA 40 | 8.400 |
| J40.000.120 | 240/120/30 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 1.500 |
| J40.000.125 | 250/120/60 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 3.300 |
| J40.000.130 | 300/150/30 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 2.300 |
| J40.000.135 | 400/150/30 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 3.000 |
| J40.000.140 | 500/150/30 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 3.100 |
| J40.000.145 | 500/150/40 mm | Loch-Platten Scham.TLA 40 | 4.700 |



**Feuerfeste Steine
 Alkor**


**Briques réfractaires
 Alkor**

Schamotte Alkor 45

Briques réfractaires Alkor 45

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|--|--|-----------------------|
| J45.000.005 | 300/300/50 mm Bodenplatten Alkor 45 | | 9.000 |
| J45.000.010 | 300/300/60 mm Bodenplatten Alkor 45 | | 9.600 |
| J45.000.015 | 510/420/60 mm Strukturplatten ALKOR 45 | | 21.700 |
| J45.000.020 | 600/600/60 mm Platten Alkor 45 | | 42.000 |
| J45.000.025 | 600/600/60 mm Strukturplatten ALKOR | | 41.000 |
| J45.000.030 | 660/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 11.200 |
| J45.000.035 | 560/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 9.500 |
| J45.000.040 | 560/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 14.000 |
| J45.000.045 | 700/400/40 mm Strukturplatten ALKOR 45 | | 18.300 |
| J45.000.050 | 660/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 17.000 |
| J45.000.055 | 670/250/90 mm Platten Alkor 45 (Türstein Opti) | | 0.000 |
| J45.000.060 | 760/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 12.800 |
| J45.000.065 | 760/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 20.600 |
| J45.000.070 | 860/170/170 mm Platten N+F ALKOR 45, Nr. 5 | | 27.600 |
| J45.000.075 | 860/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 15.000 |
| J45.000.080 | 860/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 25.400 |
| J45.000.085 | 960/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 18.000 |
| J45.000.090 | 960/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 30.200 |
| J45.000.095 | 1060/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 19.000 |
| J45.000.100 | 1060/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45 | | 35.000 |



Strukturplatten Mauerwerk

**Feuerfeste Steine
 Heizkesselsteine**

**Briques réfractaires
 pierres aux chaudières**

Schamotte TLA 40

Briques réfractaires TLA 0

Bestellnummer / No. de commande

| | Mass / dimension mm | | Gewicht / Poids kg |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| J50.000.005 | 250/124/12 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO01 | 0.700 |
| J50.000.010 | 250/124/60 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO02 | 3.500 |
| J50.000.015 | 250/124/20 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO21 | 1.200 |
| J50.000.020 | 280/140/20 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO22 | 1.400 |
| J50.000.025 | 320/160/25 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO23 | 2.200 |
| J50.000.030 | 360/180/30 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO24 | 3.500 |
| | | | |
| J50.000.035 | 400/200/30 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO25 | 4.400 |
| J50.000.040 | 400/150/30 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO255 | 3.300 |
| J50.000.045 | 450/225/35 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO26 | 6.400 |
| J50.000.050 | 500/250/40 | Heizkesselsteine Scham.TLA 40 VSO27 | 9.300 |
| | | | |
| J50.000.055 | 250/124/20/45 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO41 | 1.300 |
| J50.000.060 | 250/185/30/45 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO415 | 1.800 |
| J50.000.065 | 300/150/25/50 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO42 | 2.200 |
| J50.000.070 | 300/200/25/55 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO425 | 2.900 |
| | | | |
| J50.000.075 | 350/175/30/60 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO43 | 3.300 |
| J50.000.080 | 350/225/30/65 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO435 | 4.100 |
| | | | |
| J50.000.085 | 400/200/33/70 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO44 | 4.400 |
| J50.000.090 | 400/150/33/70 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO445 | 3.400 |
| | | | |
| J50.000.095 | 500/250/35/80 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO45 | 8.000 |
| J50.000.100 | 500/200/35/80 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO455 | 6.400 |
| J50.000.105 | 650/300/40/90 | Umlenkplatten Scham.TLA 40 VSO46 | 14.000 |

